


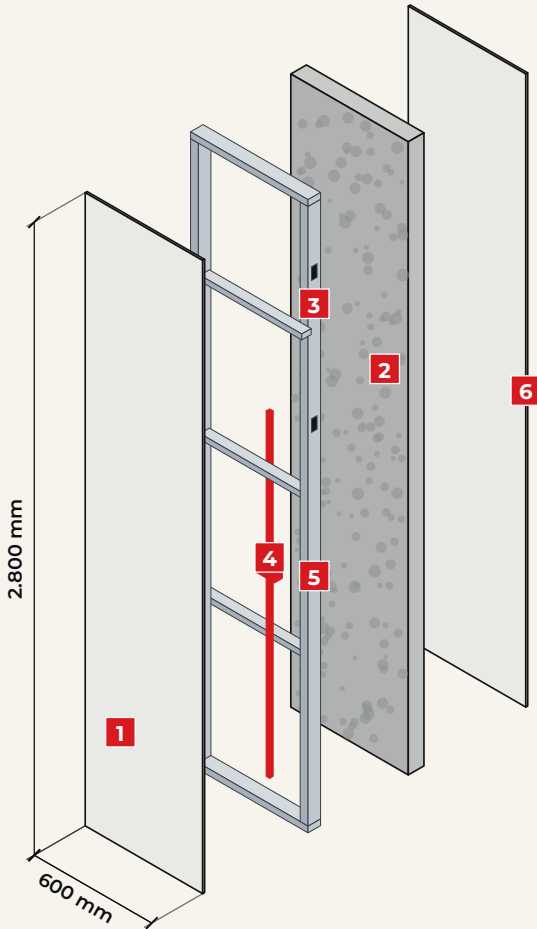

## Todas las capas en un solo panel

Cada panel trae su estructura de acero, su núcleo de hormigón celular y sus dos caras de fibrocemento. Las canalizaciones pueden ir embutidas desde la planta.

- 1 Placa de fibrocemento** · cara exterior
- 2 Núcleo de hormigón celular** · inyectado y curado en fábrica
- 3 Estructura de acero galvanizado Q235** · conformado en frío, con refuerzos interiores
- 4 Ductos de agua y electricidad** · embutidos en el panel
- 5 Conexión oculta por ganchos** · los paneles se traban sin fijaciones a la vista
- 6 Placa de fibrocemento** · cara interior

### MEDIDA ESTÁNDAR **600 × 2.800 mm**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACERO            | Q235 galvanizado, conformado en frío. Espesor según el proyecto.                    |
| GALVANIZADO      | Capa de zinc de 120 a 275 g/m <sup>2</sup> , según pedido.                          |
| PROTECCIÓN EXTRA | Pintura electrostática en polvo sobre el acero.                                     |
| NÚCLEO           | Hormigón celular (espuma de cemento) inyectado en molde y curado en cámara.         |
| CARAS            | Placas de fibrocemento.                                                             |
| UNIONES          | Cantos macho-hembra y conexión oculta por ganchos.                                  |
| FIJACIÓN         | Solera de acero con pernos de expansión; viga de amarre superior de perfil tubular. |
| ACCESORIOS       | Pernos y tornillos autoperforantes.                                                 |

## Así se fabrica 生产工艺



### 壹 Perfilado

Acero Q235 galvanizado conformado en frío, con el espesor que pide el proyecto.



### 貳 Soldadura

Marcos soldados a la medida estándar de cada panel.



### 叁 Espumado

El hormigón celular se inyecta en el molde del panel.



### 肆 Curado

Los paneles se curan en cámara antes del despacho.

## Normas técnicas chinas de referencia 建筑规程

### JG/T 169-2016

建筑隔墙用轻质条板通用技术要求  
Paneles livianos para tabiques: requisitos técnicos

### DB21/T 2117-2013

泡沫混凝土外墙外保温工程技术规程  
Aislación exterior con hormigón celular (Liaoning)

### JGJ/T 350-2015

保温防火复合板应用技术规程  
Paneles compuestos aislantes: aplicación

### DB13(J)/T 156-2016

FS外模板现浇混凝土复合保温系统应用技术规程  
Sistema compuesto con moldaje FS (Hebei)

### JC/T 2550-2019

泡沫混凝土自保温砌块  
Hormigón celular autoaislante

### DBJ/T 03-99-2018

现浇混凝土复合保温系统技术规程  
Sistema compuesto aislante (Mongolia Interior)

**Para obras en Chile:** cada proyecto se desarrolla con cálculo estructural según NCh433 y permiso de edificación DOM. Normas listadas por la fábrica en su presentación técnica.

## Agenda tu visita al showroom en Concón

[contacto@casaschina.cl](mailto:contacto@casaschina.cl) ■ [casaschina.cl](http://casaschina.cl) ■ Importación directa de fábrica

Datos declarados por la fábrica (presentación técnica de la fábrica, 2025). Fotos: planta y obras de referencia de la fábrica. El alcance, el plazo y el precio de cada proyecto se fijan en su cotización. CC-FT-01



COTIZA · 扫码