


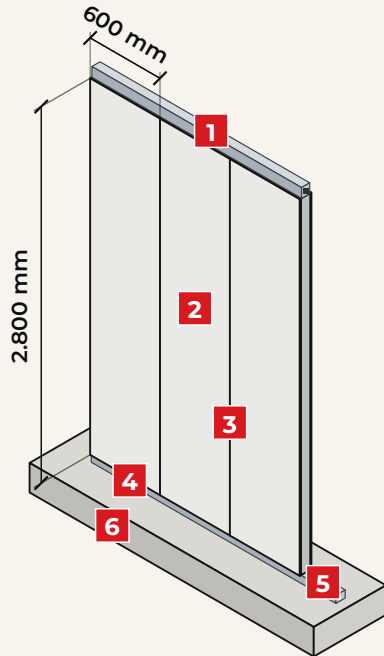

Se monta sin maquinaria pesada

Todo llega terminado de fábrica: en obra no se corta ni se suelda. Los equipos trabajan en paralelo con los planos y videos de montaje de la fábrica.

- 1 Viga de amarre superior** · perfil tubular que une todos los paneles
- 2 Panel de muro** · 600 × 2.800 mm
- 3 Junta macho-hembra** · encaje entre paneles
- 4 Solera de acero** · fija y alinea el muro sobre la fundación
- 5 Pernos de expansión** · anclan la solera a la fundación
- 6 Fundación** · según proyecto de cálculo

Lo que no necesitas en obra

Grúa torre 塔吊	Perforadora 钻孔机	Betonera 水泥搅拌机	Albañilería 手工砌墙
------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Lo que sí se usa



Grúa horquilla compacta · 2 en 1



Andamio


Secuencia de montaje

- 01** Fundación según proyecto de cálculo.
- 02** Solera de acero anclada con pernos de expansión.
- 03** Paneles encajados macho-hembra y trabados con ganchos.
- 04** Viga de amarre superior sobre todos los paneles.
- 05** Techumbre y terminaciones según proyecto.

Llega en contenedor, con planos



Despacho · paneles apilados en contenedor

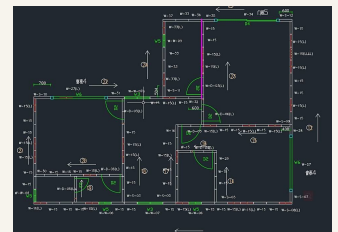

Planos de montaje · de fábrica

Doble protección contra la corrosión

Acero galvanizado y, encima, pintura electrostática en polvo. La fábrica la especifica para obras en la costa, islas, clima tropical y zonas de lluvia ácida.

Costa 沿海城市	Islas 岛屿国家	Clima tropical 热带雨林	Lluvia ácida 酸雨区
---------------	---------------	------------------------	---------------------

Usos del sistema

Viviendas	Villas de 1 y 2 pisos	Colegios	Oficinas
Hoteles	Clínicas y residencias		

Agenda tu visita al showroom en Concón

contacto@casaschina.cl ■ casaschina.cl ■ Importación directa de fábrica

Datos declarados por la fábrica (presentación técnica de la fábrica, 2025). Fotos: planta y obras de referencia de la fábrica. El alcance, el plazo y el precio de cada proyecto se fijan en su cotización. CC-FT-02



COTIZA · 扫码